boon | tech
a grafotronic company

TUBOS (MANDRILES) DISPONIBLES JUSTO A TIEMPO



La VELOX es una máquina servoaccionada de fácil manejo. Realiza 60-70 cortes por minuto o unos 3000 cortes/hora y cubre cualquier necesidad en cualquier tipo de trabajo de impresión comercial, etiquetas o envases.
La VELOX garantiza un corto plazo de reembolso con un flujo de trabajo totalmente automatizado, con la capacidad de disponer de centros justo a tiempo y centros estándar en stock.

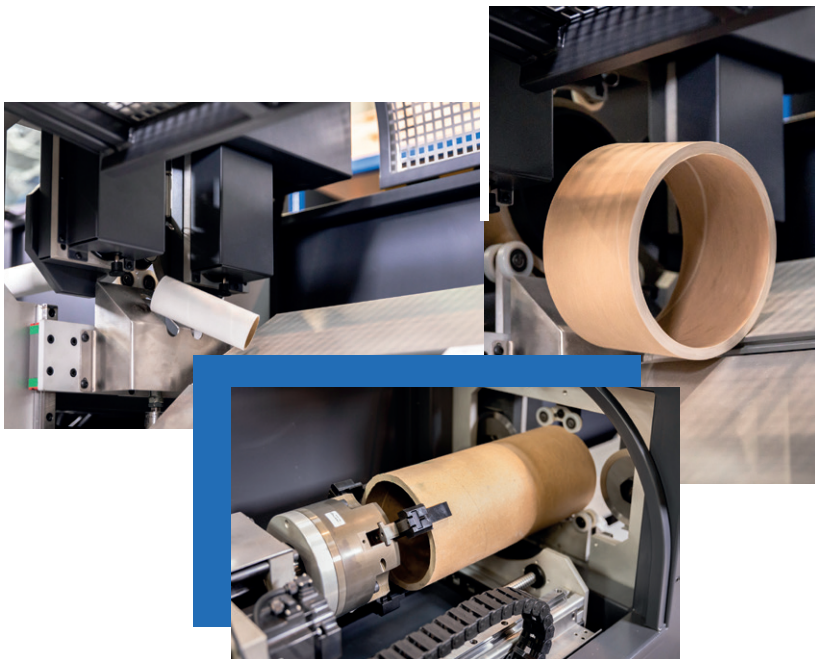

- Cortadora de centros automática
- Totalmente servoaccionada con nuevas e innovadoras funciones de automatización 4.0
- Sistema de control fácil de usar con pantalla táctil multilingüe
- Servicio en línea

boon tech
a grafotronic company



DISEÑADO PARA SU PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Carga automática de centros
Gestión de tareas desde el panel de control
Envío del trabajo a la máquina
Totalmente servoaccionada
Servicio en línea
Sistema de doble cuchilla
Pantalla táctil multilingüe
Interfaz de usuario fácil de usar
Sistema de control de polvo
Adaptador frontal 76 mm (plástico/metal) como estándar

NOVEDADES 2022

Kit para trabajo pesado	una actualización de la caja de cambios que permite cortar centros de estructuras duras / más versátil
Alimentador doble	un segundo piso para el alimentador que reduce radicalmente los tiempos de carga / ahorro de tiempo
Kit de conversión de centros de 19 mm	amplía la variedad de diámetros de los centros / futura opción "hágalo usted mismo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro mínimo del centro estándar:	25,4 mm (opcional: tamaño 19 mm)
Diámetro máximo del centro estándar:	152,4 mm (opcional: tamaño 100 mm para centros de 19 mm de diámetro)
Espesor mín. del centro:	2 mm
Espesor máximo del centro:	15 mm
Longitud de corte mín:	10 mm
Longitud de corte máx:	1000 mm
Longitud mínima del centro:	850 mm
Longitud máxima del centro:	2000 mm
Dimensiones (AlxAnxL):	1450 mm x 1450 mm x 5000 mm
Peso:	650 kg
Aire comprimido:	380 V 50/60 Hz (la máquina se entrega con enchufe estándar UE)
Requisitos de potencia:	3 Kw
Alimentación eléctrica:	6 bar

boon-tech AB | Landskrona | Sweden
www.boon-tech.se